N427-OC FCR 35-41mm, FCR-MX

E Taper **M** L1 **P** Diameter

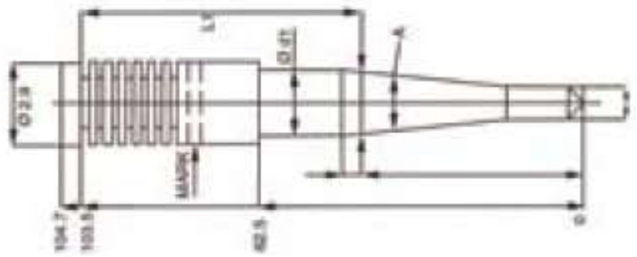

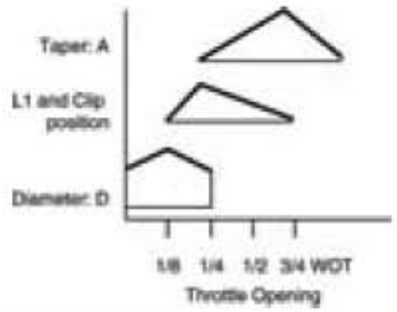

Operations affected by needle selection

Rich ← *1/8 to 1/4 Throttle* → *Lean*

1/4 to 3/4 Throttle

LEAN ↑ RICH ↓

Taper (A) in degrees	(L1)Length in mm		H=2.675	K=2.695	L=2.705	M=2.715	N=2.725	P=2.735	Q=2.745	R=2.755	S=2.765	T=2.775	U=2.785	V=2.795	W=2.805
	B=74.65	RICH	———	DBK/017-276	———	DBM/017-277	———	DBP/017-278	———	DBR/017-279	———	———	———	———	———
	F=76.45		———	DFK/017-283	———	DFM/017-284	DFN/017-285	DFP/017-286	———	DFR/017-287	———	DFT/017-288	———	———	———
D	H=77.35		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
0° 45'	K=78.25		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	L=78.70		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	M=79.15		———	———	DML/017-290	DMM/017-291	DMN/017-292	DMP/017-294	———	DMR/017-296	DMS/017-297	DMT/017-298	———	DMV/017-299	———
	V=82.75	LEAN						DVP/017-304	DVQ/017-301	DVR/017-302	DVS/017-303	DVT/017-305	———	———	———
	B=74.65	RICH	———	EBK/017-361	———	———	———	———	———	EBR/017-362	———	EBT/017-363	———	EBV/017-364	———
	F=76.45		EFH/017-375	EFK/017-376	EFL/017-378	EFM/017-379	EFN/017-380	EFP/017-366	———	EFR/017-367	———	EFT/017-368	———	EFV/017-369	———
E	H=77.35		———	———	———	———	———	———	———	EHR/017-247	———	———	———	———	———
1° 0'	K=78.25		———	———	———	———	———	EKP/017-685	———	EKR/017-686	———	———	———	———	———
	L=78.70		———	———	———	———	———	———	ELQ/017-249		ELS/017-250	ELT/017-251	———	ELV/017-253	ELW/017-254
	M=79.15		———	EMK/017-259	EML/017-260	EMM/017-261	EMN/017-262	EMP/017-264	EMQ/017-265	EMR/017-266	EMS/017-267	EMT/017-268	EMU/017-269	EMV/017-270	EMW/017-272
	V=82.75	LEAN	———	———	———	———	———	———	EVQ/017-273	EVR/017-274	EVS/017-275	———	———	———	———
	B=74.65	RICH	FBH/017-384	FBK/017-385	———	FBM/017-308	———	FBP/017-310	———	FBR/017-387	———	FBT/017-388	———	FBV/017-386	———
	F=76.45		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
F	H=77.35		———	———	———	FHM/017-394	FHN/017-315	FHP/017-395	———	FHR/017-397	———	FHT/017-316	———	FHV/017-317	———
1° 15'	K=78.25		———	———	———	———	FKN/017-389	FKP/017-390	———	FKR/017-391	———	———	———	———	———
	L=78.70		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	M=79.15	LEAN	———	FMK/017-319	FML/017-320	———	FMN/017-322	FMP/017-324	FMQ/017-325	FMR/017-326	———	FMT/017-328	FMU/017-329	FMV/017-330	FMW/017-331
	B=74.65	RICH	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	F=76.45		———	———	———	———	———	GFP/017-337	———	GFR/017-338	———	GFT/017-339	———	GFV/017-340	———
G	H=77.35		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
1° 30'	J=77.80		———	———	———	GJM/017-348	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	K=78.25		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
	L=78.70		———	———	———	———	———	GLP/017-345	———	———	———	———	———	———	———
	M=79.15	LEAN	———	———	GML/017-350	GMM/017-351	GMN/017-352	GMP/017-354	———	GMR/017-356	———	GMT/017-358	———	———	———